


## LOVATO C60/F

CON RACCORDI FLANGIATI / AVEC RACCORDS À BRIDE

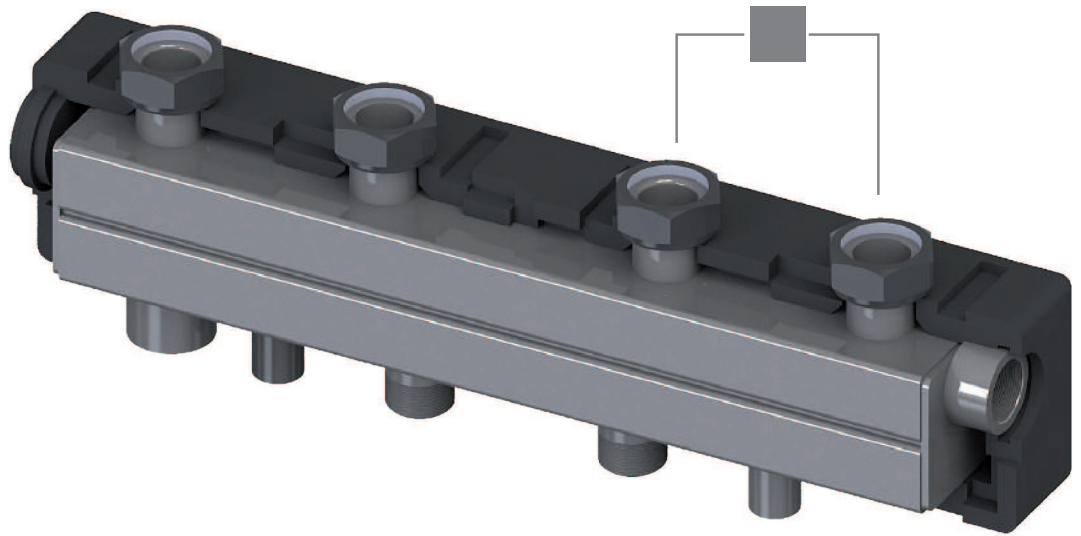

## DESCRIZIONE

I collettori di zona a doppia camera serie DN 20 C60 PROFITEK possono gestire da 2 a 4 zone con esigenze impiantistiche diverse.

## PLUS/VANTAGGI

- Consente la gestione di impianti multizona
- Costruiti con profilo quadro
- Isolati termicamente con EPP nero
- Camera di mandata pari a Ø 32 (DN32)
- Camera di ritorno pari a Ø 26 (DN25)

## DESCRIPTION



Les collecteurs de zone à double chambre série DN 20 "C60 PROFITEK peuvent gérer de 2 à 4 zones avec des exigences d'installation différentes.

## AVANTAGES

- Il permet la gestion d'équipements multi-zones.
- Ils sont construits avec un profil carré;
- Ils sont isolés thermiquement avec de l'EPP noir.
- Chambre de refoulement égale à Ø 32 (DN32)
- Chambre de retour égale à Ø 26 (DN25)

## DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONS ET CONNEXIONS

## DN 20 "C60 / 2F"

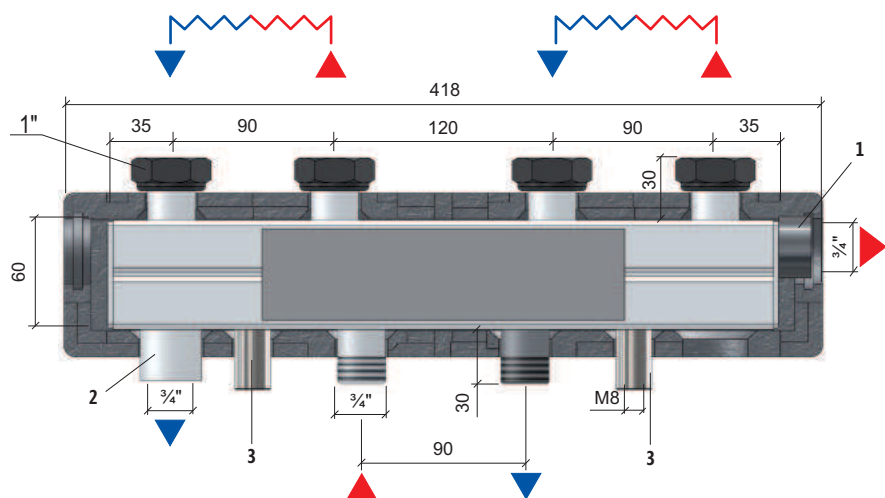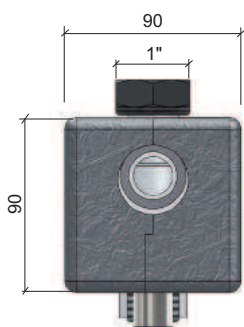


## Legenda / Légende


- 1 Attacco gruppo sicurezza (mandata)  
Connexion groupe de sécurité (refoulement)
- 2 Attacco vaso di espansione (ritorno)  
Connexion vase d'expansion (retour)
- 3 Attacchi per supporto murale "L"  
Connexions pour support mural "L"

**DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONS ET CONNEXIONS**

**DN 20 "C60/3F"**

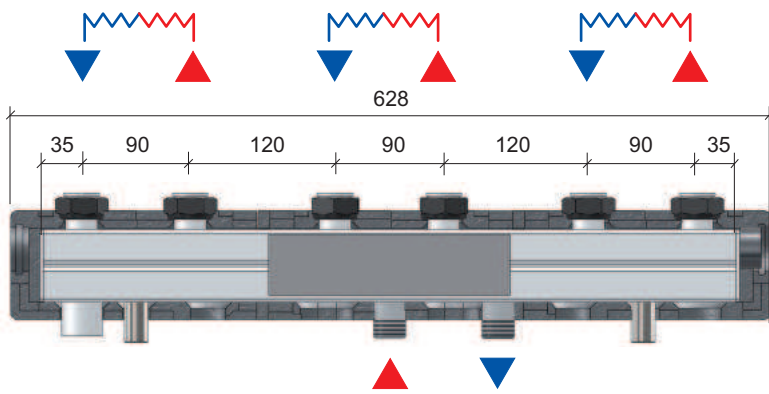

**DN 20 "C60/4F"**

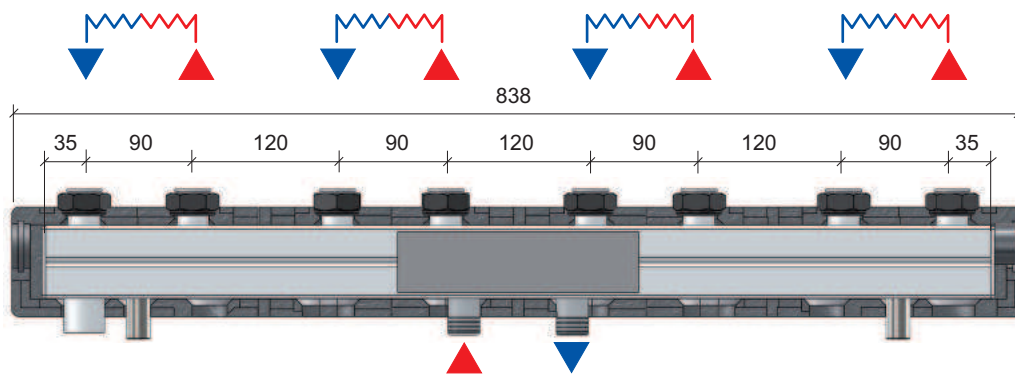


Materia prima Matière première	acciaio-acier ST37.1
Isolamento Isolation	EPP 40 g/l
Potenza max. Puissance maximum	40 kW ( $\Delta t$ 20 °C)
Pressione max. Pression maximum	6 bar
Temperatura max. Température max.	110 °C
Colore Couleur	RAL 9004

**C60/F 40 max 40 kW ( $\Delta T$  20°C)** COD.

**Collettore - Collecteur**


- **C60/2F** ■■■ 49020301  
90 x 90 x 418 mm
- **C60/3F** ■■■■ 49021301  
90 x 90 x 628 mm
- **C60/4F** ■■■■■ 49022301  
90 x 90 x 838 mm

**ACCESSORI / ACCESSOIRES**

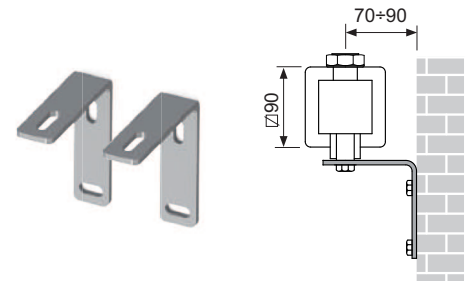

**KIT L > C60/F** COD.  
**Supporto murale - Support mural** 49018091

**PERDITE DI CARICO / PERTE DE CHARGE**

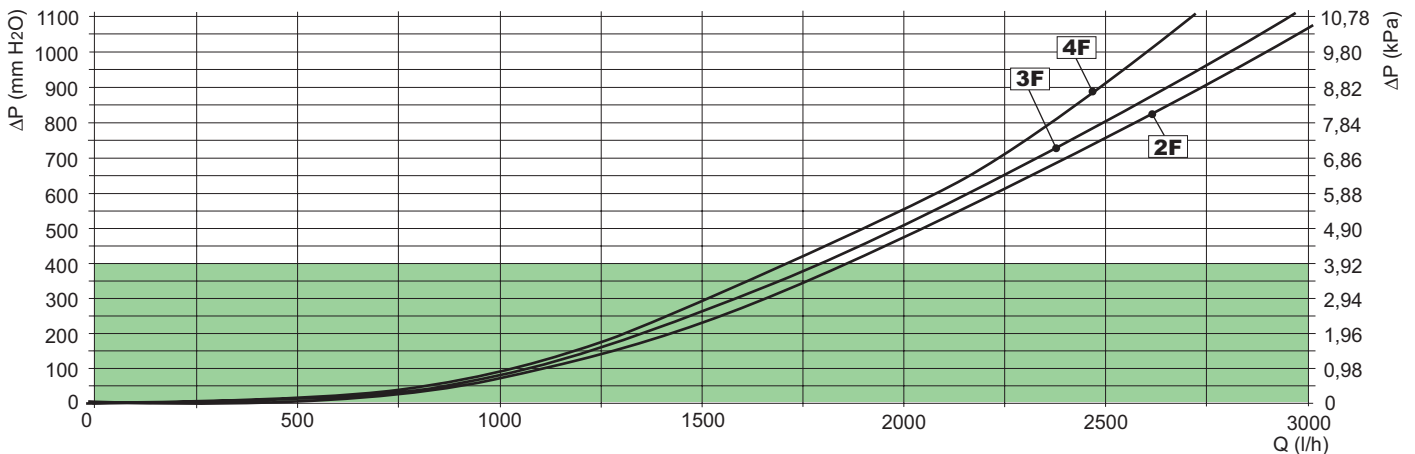

**Campo lavoro CONSIGLIATO / Plage de travail CONSEILLEE**

